

MF 5M

95-145 CV

EFFICIENTE E VANTAGGIOSO



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 5M

UN NUOVO STANDARD DI EFFICIENZA INTUITIVA

Massey Ferguson è orgogliosa di sviluppare macchine innovative e pratiche per affrontare le continue sfide dell'agricoltura.


La nuova serie MF 5M si basa su questa comprovata tradizione, offrendo prestazioni elevate ed efficienza, senza dimenticare i valori fondamentali: robustezza, facilità d'uso, affidabilità e bassi costi di esercizio.

Con questo solido design e un nuovo stile, che comprende l'iconica sciabola in grigio e la cabina Diamond Grey, questi nuovi trattori sono disponibili con potenze da 95 a 145 Cv e la loro versatilità li rende i partner perfetti con il caricatore frontale. Sono dotati della potenza e delle caratteristiche necessarie per eccellere anche nei campi, con funzioni installate in fabbrica e soluzioni di smart farming che alleggeriscono il carico di lavoro degli operatori e aumentano le prestazioni.



LA POTENZA PER AFFRONTARE
QUALSIASI LAVORO

12

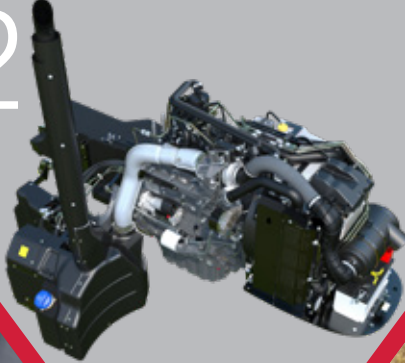

06

SPAZIO DI LAVORO ACCOGLIENTE

Il vostro MF 5M a colpo d'occhio.....	4
Spazio di lavoro accogliente.....	6
Più potenza per qualsiasi lavoro	8
Comprovata trasmissione Dyna-4	10
Gestite qualsiasi attrezzo per qualsiasi applicazione	12
Impianto idraulico semplice ed efficiente	14
Utilizzate il caricatore con la semplicità di Massey Ferguson	16
Creto per massimizzare i tempi di lavoro.....	18
Pronto per la Smart Farming	20
Ricambi e assistenza	24
Optional e specifiche tecniche	28

IL PARTNER EFFICIENTE
CON IL CARICATORE FRONTALE

24



14

TRASMISSIONE COMPROVATA

22

IMPIANTO IDRAULICO



IL VOSTRO MF 5M A COLPO D'OCCHIO

CON QUESTA GAMMA NUOVA E INTUITIVA, MASSEY FERGUSON OFFRE TRATTORI ESTREMAMENTE ROBUSTI E CAPACI, PROGETTATI PER GARANTIRE UN'EFFICIENZA ACCESSIBILE A OGNI TIPO DI AZIENDA AGRICOLA.

La serie MF 5M, che include sei modelli che vanno dai 95 Cv ai 145 Cv del nuovo trattore top di gamma, offre all'operatore tutto il comfort che si aspetta, oltre a un motore a 4 cilindri e la comprovata trasmissione Dyna-4, con l'aggiunta della funzione Neutro con Freno disponibile su richiesta.

La nuova architettura elettronica include connettività ISOBUS, MF Guide e un'ampia gamma di altre opzioni pensate per la Smart Farming, preservando il design Massey Ferguson, robusto e intuitivo. Queste aggiunte moderne, installate in fabbrica e solitamente riservate a trattori più grandi e complessi, ottimizzano ulteriormente la versatilità, riducono il carico di lavoro dell'operatore e aumentano le prestazioni e l'efficienza.

CON 6 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE, LA SERIE MF 5M È SEMPRE LA SCELTA GIUSTA.						
	MF 5M.95	MF 5M.105	MF 5M.115	MF 5M.125	MF 5M.135	MF 5M.145
Motore	AGCO POWER - Stage V - Tecnologia "All-in-One"					
Cilindrata motore	4 cilindri da 4,4 litri					
Trasmissione	Dyna-4					
Potenza max. a 2.000 giri/min (Cv)	95	105	115	125	135	145
Coppia max. a 1.500 giri/min (Nm)	405	440	460	520	545	560

- Opzioni per incrementare la versatilità**
- ▶ Ampia scelta di caricatori frontali installati in fabbrica
 - ▶ Tetto Visio disponibile su richiesta per una perfetta visibilità di alto livello
 - ▶ Scelta di joystick elettronici o meccanici
 - ▶ Raggio di sterzata di soli 4,65 m

- Costi di esercizio contenuti**
- ▶ Il sistema SCR "All-in-One Stage V" riduce i costi di utilizzo e migliora la visibilità.
 - ▶ Accesso semplice per la manutenzione quotidiana.
 - ▶ Offerte contrattuali di riparazione e manutenzione MF Care



- La trasmissione Dyna-4 offre un controllo ottimale**
- ▶ Collaudata da oltre 20 anni, Dyna-4 consente di scegliere tra 16 marce avanti e 16 marce indietro senza utilizzare la frizione, con una velocità massima Eco di 40 km/h
 - ▶ La funzione AutoDrive, disponibile su richiesta, offre cambi di marcia automatici nelle modalità Power ed Eco, oltre alla funzione Neutro con Freno che disinnesta automaticamente la trasmissione quando si premono i pedali dei freni

- Postazione di lavoro comoda ed ergonomica**
- ▶ La spaziosa cabina offre comfort e visibilità ottimali, mentre il condizionatore disponibile su richiesta incrementa il flusso e la distribuzione dell'aria attorno all'operatore
 - ▶ L'ambiente dell'operatore ha una larghezza di 1,3 metri e un pianale completamente piatto con pedali sospesi simili a quelli delle auto. L'ampia superficie in vetro e il sistema SCR "All-in-One" compatto garantiscono una visibilità ottimale
 - ▶ Il comfort è ulteriormente migliorato dalle nuove sospensioni per cabina disponibili su richiesta, che incrementano l'assorbimento degli urti
 - ▶ Le nuove luci di lavoro a LED disponibili su richiesta, in aggiunta alle luci alogene, offrono un'illuminazione più efficace per lavorare in totale sicurezza anche di notte

- Creato per il duro lavoro**
- ▶ La serie MF 5M è dotata di assali posteriori robusti. Il potente attacco a tre punti, con comando elettronico del sollevatore, offre un'impressionante capacità di sollevamento massima fino a 5.200 kg, per gestire facilmente gli attrezzi più esigenti

- Il segreto per operazioni efficienti ed efficaci**
- ▶ La portata idraulica e la potenza raggiungono livelli elevati e sono erogate tramite un impianto a centro aperto con due pompe a ingranaggi. Una pompa fornisce 32 L/min ai circuiti interni, mentre l'altra eroga 58 L/min al sollevatore posteriore a controllo elettronico con capacità di sollevamento massima fino a 5.200 kg
 - ▶ Un impianto a flusso combinato da 100 L/min è disponibile su richiesta per gestire le attività più esigenti, per esempio le operazioni con caricatore frontale

SPAZIO DI LAVORO ACCOGLIENTE

Con la sua cabina ergonomica e spaziosa, la serie MF 5M offre il comfort e la facilità d'uso per rendere piacevoli persino i lavori più duri.

Con il suo design rinnovato, la serie MF 5M offre il perfetto livello di controllo e automazione grazie all'attivazione elettroidraulica della trazione integrale e del bloccaggio del differenziale.

Le sospensioni cabina, disponibili su richiesta, aumentano ulteriormente il benessere dell'operatore durante le lunghe giornate di lavoro. Il sistema meccanico utilizza due supporti silent block nella parte frontale e ammortizzatori a molla nei due angoli posteriori per sostenere la cabina.

Il condizionatore è stato aggiornato e ottimizzato con un flusso d'aria nettamente superiore e una distribuzione ottimale attorno all'operatore.

Per la massima praticità è possibile scegliere tra diverse caratteristiche installate in fabbrica, come i joystick meccanici o elettrici per l'azionamento del caricatore frontale.



DISTANZA TRA
MONTANTI DI
1.300 mm

Cabina esternamente compatta ma incredibilmente spaziosa all'interno con un ampio accesso su entrambi i lati.



VISIBILITÀ

Per garantire i massimi livelli di comfort e sicurezza sul lavoro.



ERGONOMIA
EFFICIENTE

Tutto ciò di cui avete bisogno esattamente dove vi aspettate che sia. Tutti i comandi sono a portata di mano e consentono un azionamento preciso e semplice.

1 Inversione semplice

La leva Power Control offre cambi di direzione e di marcia intuitivi.

2 Il cruscotto evoluto

visualizza il regime motore e della PTO, gli intervalli di manutenzione, il consumo di carburante, la distanza percorsa, la superficie lavorata, la temperatura dell'olio, le ore di lavoro, il regime del motore memorizzato e informazioni per la manutenzione.

3 Visibilità a 360° impareggiabile

L'ampio parabrezza assicura un'efficienza e una sicurezza ottimali.

Il sistema SCR "All-in-One" compatto offre all'operatore una visibilità eccellente per garantire i massimi livelli di comfort e sicurezza sul lavoro.

4 Joystick per caricatore

Joystick multifunzione elettronico disponibile su richiesta (con comandi per trasmissione e impianto idraulico) o joystick meccanico per caricatore.

5 Tutto è al posto giusto

Sul montante di destra si trovano gli interruttori meno utilizzati ma comunque indispensabili per il lavoro quotidiano. Qui sono infatti posizionati i comandi per luci di lavoro e azionamento dei tergicristalli posteriori, pannello ELC e chiave di accensione.

6 Distributori

Fino a tre distributori gestiscono la maggior parte delle operazioni.

7 Acceleratore manuale

8 Interruttori bloccaggio differenziale e trazione integrale

9 Memoria regime motore

10 Interruttore cambio marcia +/-

11 Comando elettronico del sollevatore



12 Controllo della profondità del sollevatore



PIÙ POTENZA

PER QUALSIASI LAVORO

Celebre per la sua affidabilità, la sua robustezza e l'eccellente risparmio di carburante, il motore AGCO Power a 4 cilindri da 4,4 litri è il cuore pulsante della serie MF 5M. Con una potenza da 95 a 145 Cv, soddisfa le più severe normative Stage V in materia di emissioni grazie al suo premiato sistema "All-in-One".

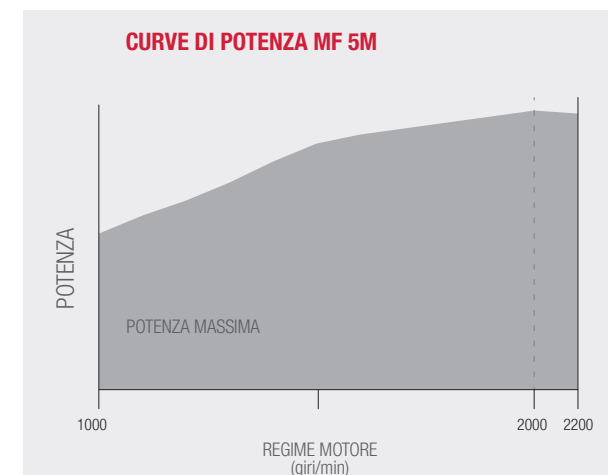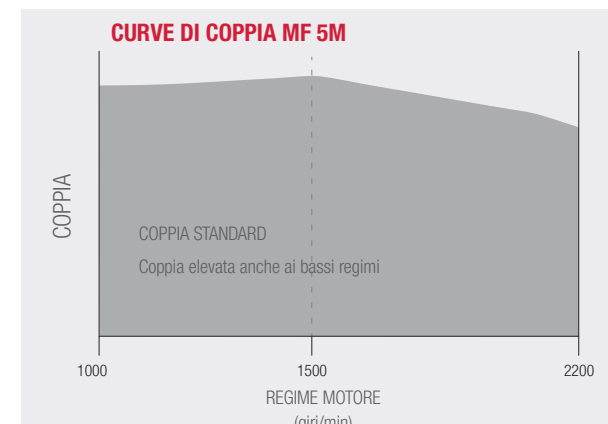


SERBATOIO PER ADBLUE®*

Il serbatoio per l'AdBlue®, che viene ora realizzato nel nostro stabilimento di Beauvais, può essere riempito con facilità anche durante il rifornimento gasolio.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE COMMON RAIL

L'impianto di alimentazione common rail all'avanguardia garantisce pressioni di iniezione ottimizzate anche a regimi del motore ridotti.

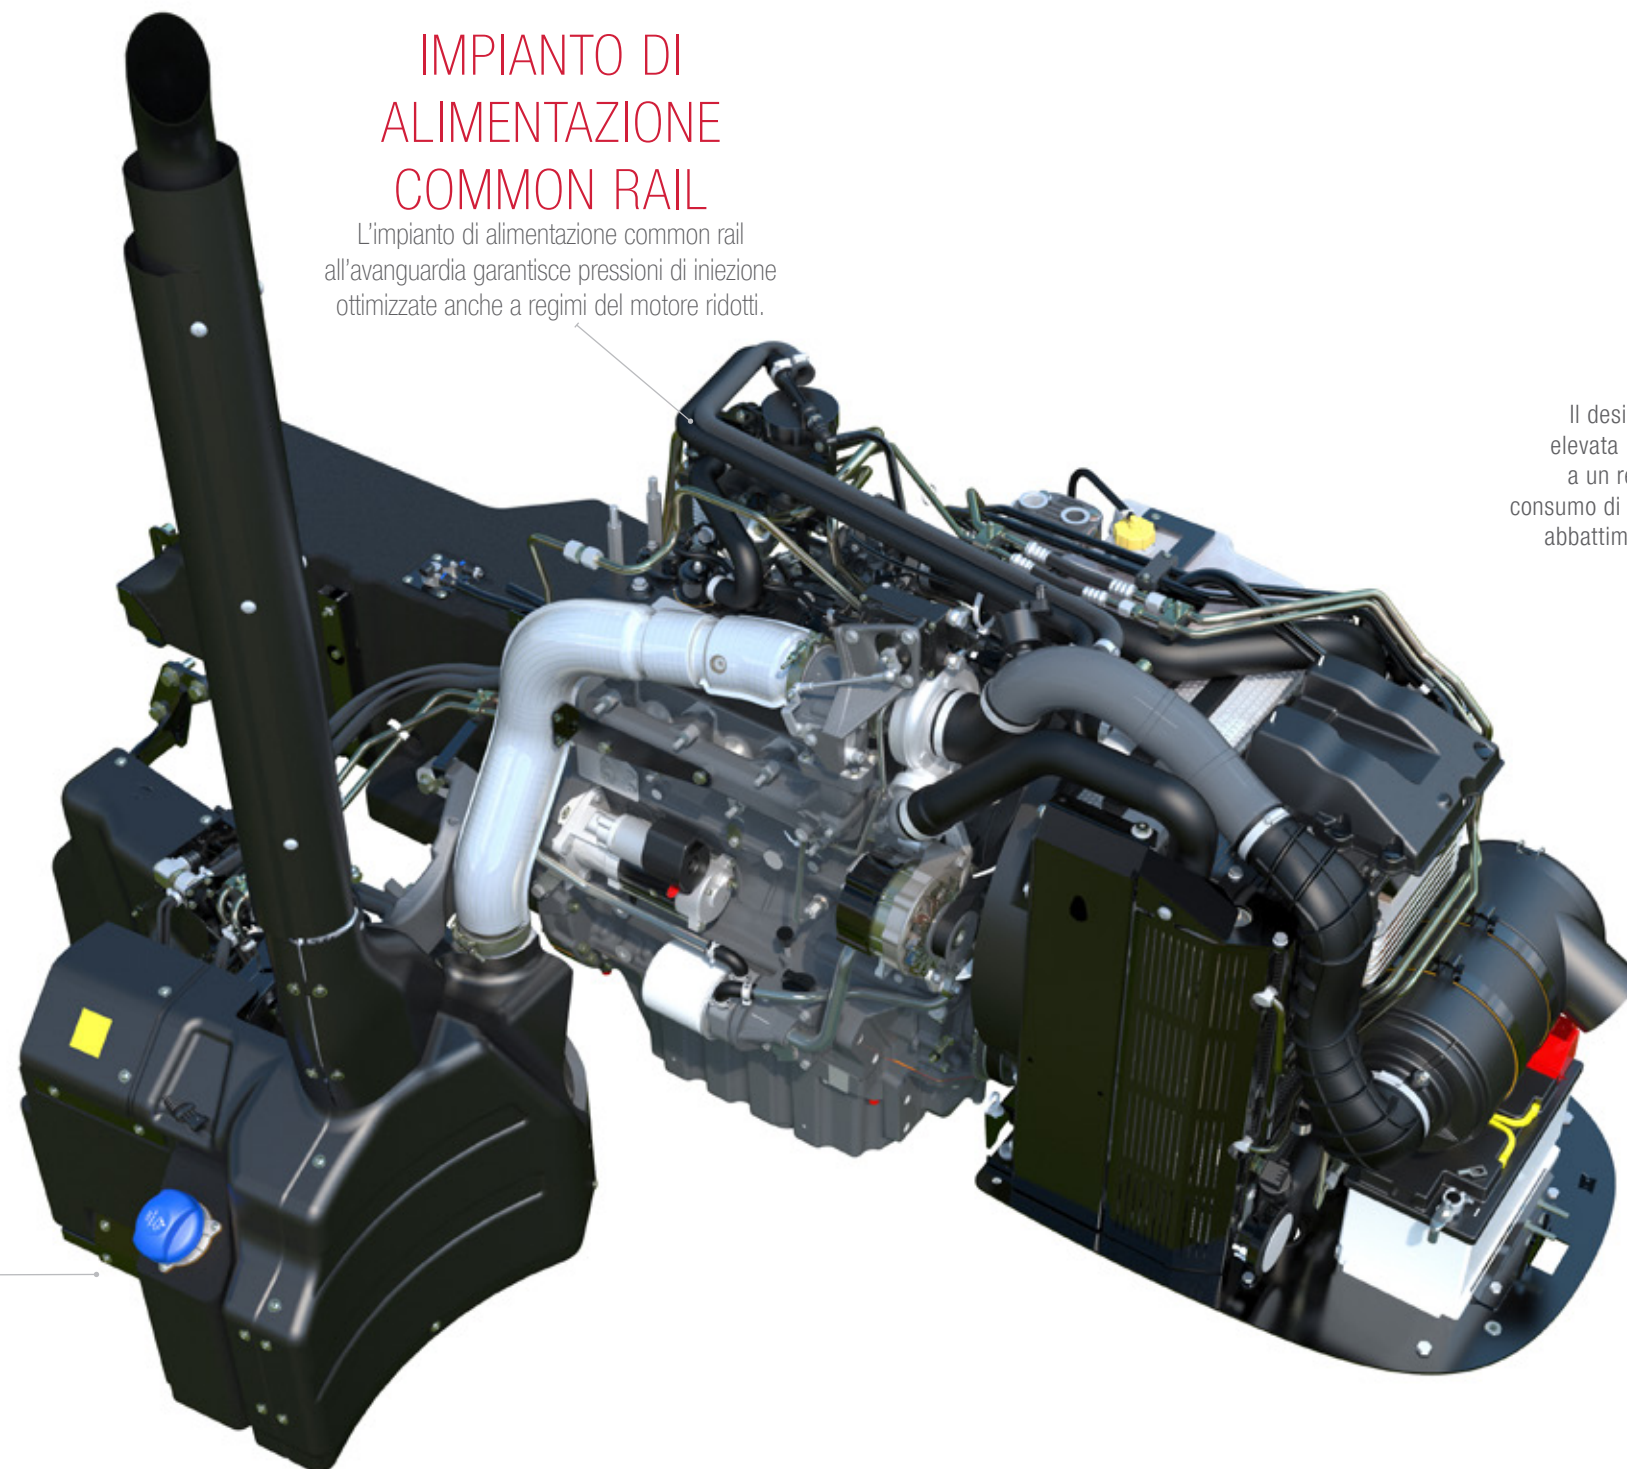

CONSUMI RIDOTTI E MINIMA RUMOROSITÀ

Il design a corsa lunga dei motori della serie MF 5M assicura una coppia elevata in un'ampia gamma di regimi. La coppia massima è disponibile già a un regime di soli 1.500 giri/min su tutti i modelli. Ciò non solo riduce il consumo di carburante, ma anche la rumorosità e l'usura, con un conseguente abbattimento dei costi di esercizio e un'esperienza migliore per l'operatore.



TECNOLOGIA SCR "ALL-IN-ONE"

Il sistema "All-in-One" necessita solo di una "rigenerazione" passiva, che non richiede un impianto di iniezione gasolio separato con consumo aggiuntivo. Il guidatore ha il pieno controllo sul processo e può scegliere se inibirlo momentaneamente tramite un interruttore in cabina.

VISIBILITÀ IMPAREGGIABILE


Con il compatto sistema SCR "All-in-One" sotto la cabina, la visibilità è ottimale, per una qualità e una sicurezza eccellenti.





COMPROVATA TRASMISSIONE DYNA-4

- ▶ Prestazioni eccezionali in azienda, nei campi o su strada con 16 marce in avanti, 16 retromarce su un'unica leva e la possibilità di cambiare marcia senza utilizzare la frizione. Il sistema di adattamento della velocità, Speedmatching, seleziona il migliore rapporto Dynashift durante il cambio di gamma
- ▶ Estrema semplicità d'uso grazie alla leva Power Control montata a sinistra o alla leva a T
- ▶ Azionamento agevole del caricatore, con funzione Comfort Control per impostare un'inversione graduale o rapida
- ▶ I pedali dei freni mettono la trasmissione in folle
- ▶ Modalità Eco per avanzare a 40 km/h a 1.850 giri/min
- ▶ Joystick elettrico disponibile su richiesta e installato in fabbrica per una maggiore precisione

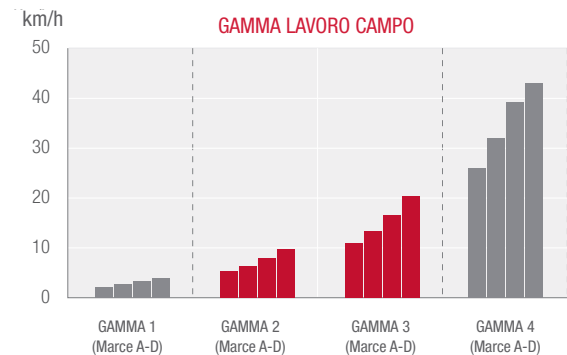

L'esclusiva leva **Power Control** garantisce un azionamento pratico e intuitivo in tre posizioni. L'operatore può invertire la direzione o selezionare la posizione di folle, cambiare rapporto entro la gamma, tutto con la mano sinistra, lasciando la destra libera di azionare l'impianto idraulico del caricatore o dell'attrezzo.



Spostate semplicemente la **leva di controllo del cambio a T** in avanti o indietro per inserire o scalare i quattro rapporti Dynashift. Per cambiare gamma, è sufficiente premere l'apposito pulsante di selezione mentre si sposta la leva. Non disponibile con il joystick elettrico.



Innesto fluido o rapido. Regolando semplicemente il comando **Comfort Control**, scegliete l'opzione di innesto più adatta al lavoro: lento e fluido o rapido ed efficiente.



Per l'MF 5M è disponibile su richiesta un **joystick elettrico**, posizionato sul bracciolo del sedile, per un azionamento preciso del caricatore frontale o di altri attrezzi specifici. Controlla la 3° funzione idraulica esterna, l'inversione della direzione, il cambio marcia e la memoria del regime motore. La precisione extra è ideale per le operazioni di movimentazione, la posizione del joystick integrato nel bracciolo contribuisce a una praticità e un comfort superiori.



AutoDrive (opzionale) esegue automaticamente il cambio di marcia e opera in due modalità:

- ▶ AutoDrive - Modalità Power:
Il Powershift cambia a 2.050 giri/min (Power)
- ▶ AutoDrive - Modalità Eco:
Il Powershift cambia a 1.700 giri/min (Eco)

Il controllo perfetto per i lavori ad alta precisione e bassa velocità è garantito da **ulteriori marce ridotte** che consentono velocità di avanzamento di soli 100 m/h.



Il dispositivo **"Neutro con Freno"** (opzionale) aziona la frizione quando si premono i pedali dei freni. Ciò riduce il carico sull'operatore, aumentando l'efficienza e la comodità ed è particolarmente utile per le operazioni che prevedono l'uso del caricatore frontale.

AZIONATE QUALSIASI ATTREZZO PER QUALSIASI APPLICAZIONE

Fondamentale, per poter svolgere lavori efficienti ed efficaci, è scegliere un trattore capace di gestire facilmente attrezzi moderni e di utilizzarli al meglio in un'ampia gamma di applicazioni agricole.



“ Per migliorare la produttività occorre un trattore affidabile, che sappia adattarsi a tutti gli attrezzi e garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. ”



IMPIANTO IDRAULICO SEMPLICE ED EFFICIENTE

UN IMPIANTO IDRAULICO A CENTRO APERTO, **ESTREMAMENTE SEMPLICE**, è alimentato da due pompe a ingranaggi. Una eroga 42 L/min a tutti i servizi interni, mentre l'altra eroga 58 L/min per consentire al sollevatore posteriore a controllo elettronico di sollevare fino a 5.200 kg.

Premendo un pulsante, l'impianto idraulico della serie MF 5M è in grado di erogare 100 L/min di olio, rendendo disponibile questa portata più elevata per generare la velocità e la potenza extra necessarie a operare con il caricatore frontale (opzione disponibile su richiesta).



I comandi esterni sul parafrangia, PTO inclusa, semplificano il sollevamento/abbassamento del sollevatore posteriore quando si collegano e si scollegano gli attrezzi montati posteriormente.



Fino a

3

distributori ausiliari
2 distributori di serie
e un terzo disponibile
su richiesta.



Fino a

5.200 KG

Con una straordinaria capacità di sollevamento di 4.300 kg sui modelli MF 5M.95, MF 5M.105 e MF 5M.115 e di 5.200 kg sui modelli MF 5M.125, MF 5M.135 e MF 5M.145, il sollevatore posteriore è in grado di gestire facilmente gli attrezzi più pesanti. La serie MF 5M include l'evoluto sistema ELC (Electronic Linkage Control, comando elettronico del sollevatore).



Fino a

2.500 KG

Il sollevatore anteriore disponibile su richiesta per i modelli MF 5M.95, MF 5M.105 e MF 5M.115 consente di combinare più attrezzi per incrementare la produttività.

La sospensione standard del sollevatore migliora il comfort e può essere impostata in tre diverse posizioni: fissa, flottante o trasporto.



PTO A 3 VELOCITÀ

La serie MF 5M è dotata di una PTO a 3 velocità 540/540 Eco/1.000 giri/min di serie. Per la PTO da 1.000 giri/min è inoltre disponibile un albero a 21 scanalature. Il controllo avviene tramite una moderna frizione indipendente della PTO (IPTO) che si attiva elettroidraulicamente e "facilita" l'innesto, proteggendo l'albero di trasmissione e aumentando in maniera progressiva l'azionamento. Questo collaudato sistema di controllo combina massima affidabilità e semplicità d'uso ed è gestito attraverso un semplice interruttore a bilanciere a tre posizioni presente nella postazione operatore.

ROBUSTO ASSALE POSTERIORE



IL DESIGN STRUTTURALE DEL ROBUSTO ASSALE POSTERIORE PREVEDE NUOVI RIDUTTORI

INTERNI che utilizzano ingranaggi epicicloidali per la riduzione finale della velocità. Questi riduttori amplificano la coppia per massimizzare le prestazioni al suolo e ottimizzare la trazione e l'efficienza.

Tutti i modelli sono dotati di freni multidisco in bagno d'olio, installati verso il centro dell'assale per garantire il massimo effetto frenante sugli alberi.

SCOPRITE LA FILOSOFIA MASSEY FERGUSON NELL'UTILIZZO DEL CARICATORE

La serie MF 5M offre facilità d'uso e comfort, due aspetti particolarmente importanti per le operazioni con un caricatore frontale. Pienamente compatibile con i caricatori Massey Ferguson serie MF FLX e MF FL, la serie MF 5M ha un raggio di sterzata di soli 4,65 m e offre una manovrabilità eccellente, oltre a una scelta di joystick meccanici o elettronici in base alle vostre esigenze. Il tetto Visio, disponibile su richiesta, assicura una visibilità eccezionale per impilare le balle o caricare rimorchi e la superficie in vetro con protezione solare mantiene l'ambiente sicuro e fresco.

		AUTOLIVELLANTI						
	Modello	FL.3717X	FL.3919X	FL.3819*	FL.3823*	FL.4018*	FL.4121*	FL.4220*
Altezza massima di sollevamento - Misurata al perno di articolazione	m	3,7	3,9	3,79	3,79	4,02	4,06	4,2
Angolo massimo di scarico all'altezza massima	Gradi	49	46	58	58	54	57	54
Angolo massimo di brandeggio a livello del suolo	Gradi	42	43	48	48	49	48	49
Capacità di sollevamento all'altezza massima - 800 mm dal perno di articolazione	kg	1.590	1.680	1.920	2.260	1.780	1.980	1.930
Capacità di sollevamento 1,5 m - 800 m dal perno di articolazione	kg	1.710	1.890	1.940	2.280	1.820	2.100	2.020
Forza di strappo - 800 mm dal perno di articolazione	kg	1.850	2.080	1.990	2.320	1.910	2.290	2.160
Forza di brandeggio a livello del suolo - 800 mm dal perno di articolazione	kg	2.280	2.740	3.360	3.360	3.400	3.370	3.420
Profondità di scavo	mm	150	150	160	160	180	160	160


*Installato in fabbrica

IL PARTNER EFFICIENTE PER I CARICATORI



- ▶ Il joystick meccanico per il caricatore, disponibile su richiesta, è progettato specificamente per essere utilizzato con questi trattori
- ▶ Il joystick multifunzione elettronico disponibile su richiesta consente all'operatore di controllare contemporaneamente il caricatore, l'avanzamento, la retromarcia e il Powershift tenendo una mano sul volante, ottimizzando la precisione, la produttività e la sicurezza sul lavoro
- ▶ La funzione Comfort Control permette agli operatori di impostarne la risposta dell'inversore: lenta e dolce o rapida ed efficiente
- ▶ Per un collegamento idraulico più veloce, come opzione installata in fabbrica, è disponibile un sistema ad attacco rapido
- ▶ Infine, la funzione Neutro con Freno, disponibile su richiesta, inserisce la folle ogni volta che si premono i freni, migliorando e semplificando notevolmente le operazioni con il caricatore frontale; consente infatti agli operatori di utilizzare solo i pedali del freno per inserire e disinnestare la frizione contemporaneamente
- ▶ Il cofano e il cruscotto, dal profilo affusolato, garantiscono all'operatore una visibilità eccellente
- ▶ Il tetto Visio, disponibile su richiesta, migliora la visuale sul carico per l'intero raggio d'azione del sollevamento ed è dotato di una struttura protettiva contro la caduta di oggetti (FOPS, Falling Object Protection)
- ▶ Tutti i modelli sono disponibili su richiesta con sottotelaio per il caricatore frontale installato in fabbrica per ottenere le migliori prestazioni
- ▶ Una versatile gamma di caricatori da fabbrica si adatta a un ampio range di applicazioni
- ▶ Elevata portata idraulica: standard 58 L/min e fino a 100 L/min di portata combinata su richiesta
- ▶ Ottima manovrabilità con raggio di sterzata di 4,65 m (fino al modello MF 5M.115) e risposta rapida del motore e dell'impianto idraulico
- ▶ Accesso semplice per gli interventi di manutenzione

- JOYSTICK MECCANICO**
Funzioni principali del joystick:
A. Sollevamento
B. Abbassamento
C. Riempimento
D. Scarico
E/C/D. 3ª funzione
F. Sospensione del caricatore
- JOYSTICK ELETTRONICO**
Funzioni principali del joystick:
A. Sollevamento
B. Abbassamento
C. Riempimento benna
D. Scarico
E. 3ª funzione - chiusura mordente
F. 3ª funzione - apertura mordente

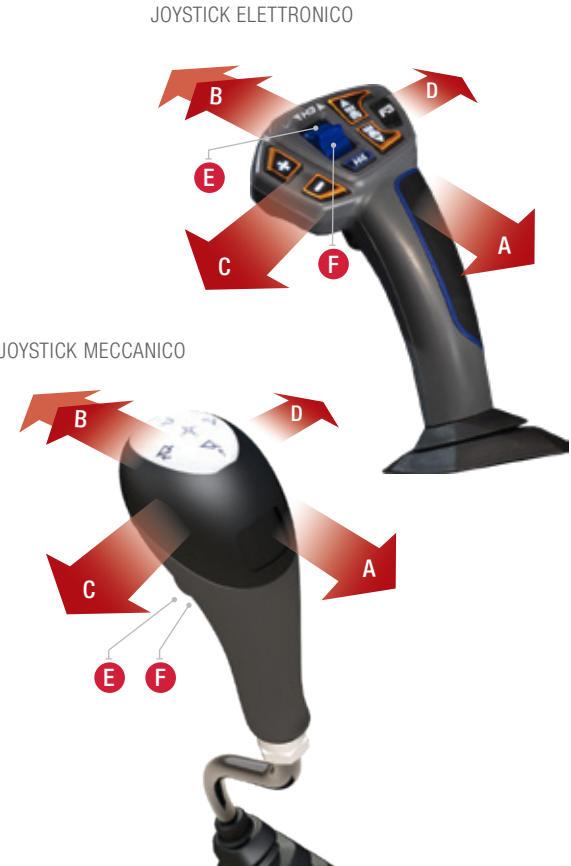

CREATO PER
**MASSIMIZZARE
I TEMPI DI
ATTIVITÀ**
ESPERIENZA D'USO DI
UN TRATTORE MASSEY
FERGUSON MIGLIORATA
E MASSIMA TRANQUILLITÀ



“ L'efficienza della mia
azienda dipende dal tempo
di attività ”



**FISSATE I VOSTRI COSTI E OTTENETE
PRESTAZIONI OTTIMALI DAL VOSTRO MF 5M
CON MF CARE.**

Il servizio di assistenza MF Care e i contratti di estensione della garanzia offrono la massima flessibilità per soddisfare ogni esigenza in termini di pagamento e ore di lavoro. Un'assistenza regolare è sinonimo di manutenzione preventiva: la capacità di individuare le anomalie prima che diventino un problema e si traducano in tempi di fermo macchina. Uno storico completo dei tagliandi eseguiti presso il concessionario con ricambi originali AGCO Parts incrementa inoltre il valore residuo del macchinario.

- ▶ Ottimizzazione del valore residuo del trattore
- ▶ Termini flessibili e pacchetti tariffari a lungo termine
- ▶ Disponibilità fino a 12 mesi dall'immatricolazione
- ▶ Disponibilità di tecnici esperti MF per l'assistenza in loco o fuori sede.



	SILVER	GOLD
DETTAGLI	CONTRATTI DI MANUTENZIONE REGOLARE Il pacchetto di assistenza include tutti gli interventi di assistenza prescritti su una base di costi fissi.	ESTENSIONE DI GARANZIA Costi di riparazione sempre sotto controllo (ricambi soggetti a consumo esclusi). Tariffe con o senza franchigia disponibili come opzione.
TIPO DI MACCHINARIO	Tutti	Tutti
	-	Approfittate di una riduzione dei prezzi quando la vostra macchina** utilizza il servizio MF Connect
MANUTENZIONE REGOLARE	✓	✓
COSTO DI RIPARAZIONE	-	✓
FRANCHIGIA	-	In base alle condizioni del mercato.
*Il prezzo di listino dichiarato da AGCO si riferisce esclusivamente alla garanzia estesa e non include la manutenzione. **Valido solo per modelli e mercati specifici. - Non disponibile		
MASSEY FERGUSON OFFRE UNA GAMMA DI SERVIZI COMPLETA ED EFFICIENTE.		
 6.000 ore 5 anni	 3.000 ore 5 anni	 50.000 balle 5 anni
 6.000 ore 5 anni	 2.000 ore 3 anni Solo per macchine compatibili con ISOBUS	 25.000 balle 3 anni

MF BY YOU

IL VOSTRO MF LE VOSTRE ESIGENZE

Noi di Massey Ferguson ci impegniamo a fornire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze di ogni cliente. Sappiamo anche che ogni agricoltore ha necessità differenti. Ecco perché abbiamo introdotto MF By You, il programma che offre un'ampia scelta di attrezzature installate in fabbrica, progettate per consentire ai clienti finali di aumentare la produttività e il comfort, incrementare le prestazioni e migliorare l'attività agricola.

La gamma completa offre una serie di opzioni aggiuntive come sedile in pelle, cerchi, pneumatici e molto altro ancora, consentendo agli agricoltori di creare esattamente il trattore adatto ai propri desideri ed esigenze.

Tutte le modifiche e le aggiunte sono installate da tecnici appositamente formati e gli interventi svolti sono conformi alle norme di legge e ai requisiti di omologazione. Infine, sono conformi agli stessi rigorosi standard di qualità stabiliti dalla fabbrica e sono coperti dalla stessa garanzia MF.



TECNOLOGIA RTK ASSIST PRO
In caso di perdita del segnale,
MF Guide continuerà a
funzionare in maniera
affidabile senza limiti di
tempo anche in assenza di
un segnale di correzione
grazie alla tecnologia
Trimble® RTK Assist PRO.



PRONTO PER LA SMART FARMING

Una delle principali innovazioni introdotte
dalla serie MF 5M riguarda la tecnologia.

Il pacchetto Massey Ferguson Technology è ora disponibile come
opzione installata in fabbrica. Queste soluzioni pratiche e più
sostenibili sono un potente alleato per l'agricoltura moderna,
garantendo versatilità, efficienza e facilità d'uso.


MFguide

CREATO PER NON PERDERE LA TRAIETTORIA

ACCURATEZZA, PRODUTTIVITÀ, VERSATILITÀ E COMFORT
MF Guide è il sistema di guida automatica più ricco di
funzionalità di Massey Ferguson. MF Guide può garantire
una precisione submetrica, decimetrica e centimetrica,
aumentando l'efficienza delle vostre attività agricole.



Con il nuovo sistema
MF Guide sono ora disponibili
due sistemi di ricezione:
Trimble® e NovAtel®.

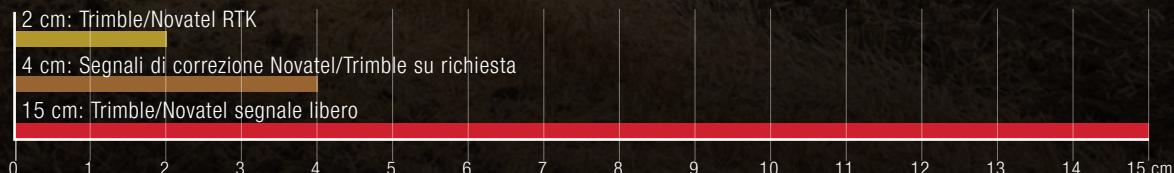

CONFIGURAZIONE SEMPLICE E RAPIDA GRAZIE ALLA MODALITÀ GO

- Bastano un minuto e tre semplici passaggi per
iniziare a utilizzare MF Guide:
- 1) Selezionate o confermate l'attrezzo memorizzato
 - 2) Definite il percorso
 - 3) Punto A, punto B, Via!



MFsection control

MASSIMA PRECISIONE, RESA OTTIMALE

MF Section Control garantisce una precisione ottimale,
evitando sovrapposizioni o spazi vuoti e in maniera che
i prodotti siano applicati esattamente ed esclusivamente
dove richiesto.

Utilizzando le informazioni sulla posizione GPS fornite da
MF Guide, il sistema MF Section Control localizza con
precisione l'attrezzatura e può controllare automaticamente
fino a 96 sezioni con attrezzi conformi a ISOBUS (TC-SC).
Semplice e intuitivo da utilizzare nelle modalità manuale
e automatica, attiva e disattiva automaticamente le sezioni
per applicare i prodotti con la massima precisione.



MFrate control

CONTROLLO DI DOSATURA OTTIMIZZATA

MF Rate Control varia automaticamente la dosatura applicata
dagli attrezzi compatibili con ISOBUS in risposta alle istruzioni
ottenute da una mappa di prescrizione. In combinazione con il
sistema MF Section Control, offre la possibilità di controllare
fino a 5 prodotti diversi su 3 sistemi simultaneamente,
per distribuire con precisione la giusta quantità di sementi,
fertilizzanti o diserbanti secondo le istruzioni fornite dalla mappa
di prescrizione. Questo riduce i costi e aumenta la resa.



MFtask doc

REGISTRATE E TRASFERITE FACILMENTE I DATI DA REMOTO

MF TaskDoc™ memorizza i dati di lavoro in modo rapido e intuitivo per creare registri dei campi, rapporti di lavoro e tracciamento accurato delle risorse.

MF TaskDoc™ è un sistema chiave per il futuro dell'agricoltura che aiuta gli agricoltori a incrementare la produttività grazie alle conoscenze acquisite tramite dati prontamente disponibili e misurati con precisione.



SUPPORTO ISOBUS DEGLI ATTREZZI

Fieldstar5 consente di azionare gli attrezzi compatibili con ISOBUS tramite l'Universal Terminal (UT) e gestisce automaticamente fino a 96 sezioni tramite Task Controller (TC-SC). Quest'ultimo genera in automatico tutti i dati georeferenziati necessari (TC-GEO), gestiti tramite ISOXML e in formato shape file (TC-BAS).




MFconnect

CONNESSI
**SEMPRE.
OVUNQUE.**

TEMPI DI ESERCIZIO
SUPERIORI, MANUTENZIONE
OTTIMIZZATA E SERVIZI
ANCORA PIÙ INTELLIGENTI
CON MF CONNECT

MF Connect è la soluzione di telemetria centralizzata che aiuta gli operatori a gestire la propria flotta di macchine MF. Con MF Connect, i dati delle macchine sono raccolti e valutati per consentire agli agricoltori e ai contoterzisti di monitorare, analizzare e ottimizzare le condizioni e l'impiego delle proprie macchine, massimizzandone l'efficienza e riducendo al minimo i tempi di inattività. Inoltre, la trasmissione mobile permette di accedere in tempo reale ai dati delle macchine da qualsiasi dispositivo: dal PC dell'ufficio, da un tablet o da uno smartphone.

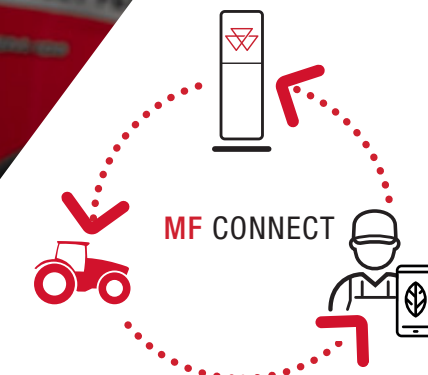

PROPRIETARIO,
CONCESSIONARIO
E MACCHINA SONO
TOTALMENTE CONNESSI!

RICAMBI E ASSISTENZA

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Acquistare, gestire e mantenere efficiente un macchinario agricolo può essere impegnativo. È quindi fondamentale essere certi di avere un efficiente servizio di assistenza alle spalle. I clienti Massey Ferguson possono contare sul servizio personalizzato, reattivo e attento a ogni esigenza offerto dalla nostra rete di concessionari qualificati ed esperti del settore.

Anche se una macchina è fuori produzione, i ricambi e i servizi di assistenza saranno disponibili. Massey Ferguson vi assisterà per tutto il ciclo di vita del vostro macchinario.

Siamo estremamente fieri di ogni macchina che abbiamo venduto e la nostra missione è prendercene cura per garantirne la massima affidabilità a ogni accensione.



LA SERIE MF 5M È STATA PROGETTATA PER GARANTIRE UNA MANUTENZIONE PERIODICA RAPIDA, SEMPLICE ED ECONOMICA.

Abbiamo combinato praticità e stile per rendere la manutenzione quotidiana rapida, intuitiva e semplice, eliminando lo stress dalle operazioni di manutenzione del vostro trattore, consentendovi di tornare al lavoro più rapidamente, essere più produttivi e disporre di più tempo libero. Con un trattore della serie MF 5M di Massey Ferguson, il tempo trascorso in azienda per prepararsi alla giornata di lavoro è ridotto al minimo.


OPZIONI E ACCESSORI

Personalizzate il vostro MF 5M. La nostra ampia gamma di opzioni e accessori è progettata per adattare la vostra macchina Massey Ferguson alle vostre esigenze: caricatori frontali, zavorre, pacchetti distributori e altro ancora.

Tutto ciò che vi offriamo è stato minuziosamente esaminato dai nostri ingegneri sotto ogni punto di vista, dalla compatibilità alla sicurezza fino alla durata e alle prestazioni. Il vostro concessionario Massey Ferguson di fiducia ha tutti gli strumenti e le competenze necessarie per offrirvi un servizio esperto e qualificato.



Altrettanto semplici sono l'accesso e la pulizia del filtro dell'aria del motore.

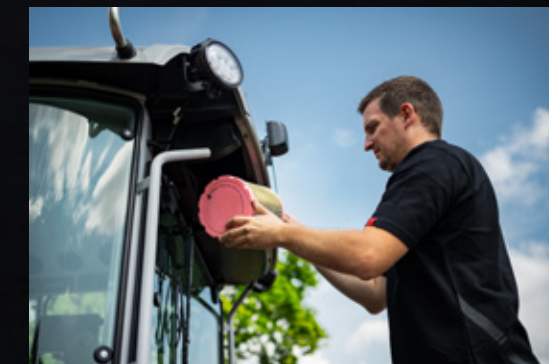

Facile accesso per la rimozione e la pulizia del filtro dell'aria della cabina.



L'assale anteriore e il design affusolato del cofano garantiscono un facile accesso all'asta di livello e ai filtri dell'olio motore.



Il gruppo dei radiatori è facilmente accessibile per rendere la pulizia più comoda e veloce.



THE
PERFECT
FIT

RICAMBI E ASSISTENZA

DAL MOMENTO IN CUI ACQUISTATE UNA MACCHINA
MASSEY FERGUSON, SARETE SUPPORTATI

DALL'ESPERIENZA DEL NOSTRO
TEAM POST- VENDITA.

Sempre al vostro fianco per aumentare i profitti
e l'efficienza.

E fornirvi tutto ciò che occorre per mantenere
le prestazioni della vostra macchina sempre
al top.



GLI ESPERTI DELLA VOSTRA MACCHINA

Potete fare affidamento sul vostro concessionario
Massey Ferguson per l'assistenza, la manutenzione
e le riparazioni. E farvi consigliare sulle più recenti
soluzioni di smart farming, accessori innovativi
e ricambi.

Il vostro concessionario Massey Ferguson vi fornirà
tutti gli elementi essenziali per la vostra azienda
agricola, dai lubrificanti alle batterie, dall'AdBlue®
ai kit di manutenzione.

Grazie a tecnici qualificati e personale esperto,
i nostri concessionari garantiscono un'assistenza
clienti eccellente.



RICAMBI ORIGINALI, VALORE VERO

Grazie a componenti di alta qualità e una disponibilità
ai vertici del settore, i ricambi originali AGCO offrono
un valore eccellente. Sono realizzati per adattarsi
perfettamente al vostro Massey Ferguson. E sono
progettati per preservare il valore della vostra macchina
e garantire il massimo tempo di attività.

I ricambi AGCO sono coperti da una garanzia di
12 mesi, manodopera inclusa, se montati da un
concessionario Massey Ferguson.



AGCO FINANCE

IL PARTNER GIUSTO PER FARE
CRESCERE LA VOSTRA ATTIVITÀ.

In qualità di fornitore di servizi finanziari per
Massey Ferguson, vi aiutiamo a ottenere le
attrezzature MF di cui necessitate attraverso
soluzioni finanziarie su misura, consentendovi di
utilizzare o di acquistare le migliori attrezzature
agricole del mondo.

Massima affidabilità: oltre 30 anni di esperienza
nel settore agricolo in tutto il mondo.

Massima comodità: disponibili presso il vostro
concessionario MF.

Massima collaborazione: siamo con voi in ogni
momento, durante tutto il percorso di acquisto.



LA COLLEZIONE MASSEY FERGUSON

ORA POTETE ESSERE
ELEGANTI QUANTO IL VOSTRO
MASSEY FERGUSON.

Offriamo una gamma esclusiva di prodotti di
elevata qualità per soddisfare le vostre esigenze,
quelle della vostra azienda agricola, della vostra
famiglia e il vostro stile di vita.

Per scoprire la nostra offerta, visitate il nostro
negozi online:

Shop.MasseyFerguson.Com

I pacchetti di supporto di cui sopra sono soggetti a termini
e condizioni. Nota: i pacchetti possono non essere disponibili
in tutti i mercati.

Consultare il proprio concessionario MF locale.

PERSONALIZZATE IL VOSTRO MF 5M

	5M.95	5M.105	5M.115	5M.125	5M.135	5M.145
Motore						
AGCO POWER 4 cilindri, turbo, common rail	●	●	●	●	●	●
Regime motore memorizzato	●	●	●	●	●	●
Trasmissione						
Dyna-4 16×16	●	●	●	●	●	●
Powershuttle	●	●	●	●	●	●
Comfort Control	●	●	●	●	●	●
Power Control	●	●	●	●	●	●
AutoDrive e Neutro con Freno	○	○	○	○	○	○
Super Riduttore	○	○	○	○	○	○
Cabina ampia a pianale piatto (accesso semplice a 2 porte)	●	●	●	●	●	●
Cabina ampia a pianale piatto sospesa (accesso semplice a 2 porte)	○	○	○	○	○	○
Estensioni per parafanghi	○	○	○	○	○	○
Condizionatore	○	○	○	○	○	○
Tetto Visio (ideale per caricatore frontale)	○	○	○	○	○	○
Piantone dello sterzo a doppia regolazione (inclinabile e telescopico)	●	●	●	●	●	●
Sedile con sospensione meccanica	●	●	●	●	●	●
Sedile con sospensione pneumatica manuale o automatica	○	○	○	○	○	○
Sedile passeggero	○	○	○	○	○	○
Radio, MP3, equalizzatore, Bluetooth, USB, SD e AUX anteriore	○	○	○	○	○	○
Luci di lavoro nel tetto (anteriori e posteriori)	●	●	●	●	●	●
Luci di lavoro aggiuntive sui corrimano	○	○	○	○	○	○
2 specchietti retrovisori	●	●	●	●	●	●
2 specchietti retrovisori telescopici	○	○	○	○	○	○
Sistema di monitoraggio delle prestazioni avanzato	○	○	○	○	○	○
Cassetta porta-attrezzi	●	●	●	●	●	●


DIMENSIONI

(Pneumatici = 420/85R30 e 320/85R24; larghezza 1,7 m)

			MF 5M.95 MF 5M.105 MF 5M.115	MF 5M.125 MF 5M.135 MF 5M.145
A	Lunghezza totale dal telaio portazavorre anteriore agli attacchi posteriori	mm	4.205	4.405
B	Passo	mm	2.430	2.620
C	Altezza alla parte superiore del tetto (Standard/Visio)	mm	2.685*	2.730**
D	Luce libera al suolo max. † (togliere 80 mm per attacco pick-up hitch)	mm	515	520
E	Altezza alla parte superiore del tetto (Standard/Visio) da centro assale posteriore	mm	1.949	
	Larghezza (min/max)	mm	1.795-2.587	1.795-2.587
	Raggio di sterzata - diametro esterno	m	4,63	5,01

* Pneumatici 16,9 R 34 ** Pneumatici 18,4 R 38 †Pneumatici 420/85R38

	5M.95	5M.105	5M.115	5M.125	5M.135	5M.145
Impianto idraulico						
Impianto idraulico da 58 L/min	●	●	●	●	●	●
Impianto idraulico a doppia pompa da 100 L/min	○	○	○	○	○	○
2 distributori meccanici	●	●	●	●	●	●
3 distributori meccanici	○	○	○	○	○	○
Controllo avanzato del sollevatore (intermix / altezza max. / interramento rapido / ammortizzatore)	●	●	●	●	●	●
Comando del sollevatore sui parafanghi su entrambi i lati	●	●	●	●	●	●
Sollevatore anteriore	○	○	○	○	○	○
PTO						
PTO indipendente	●	●	●	●	●	●
Frizione elettroidraulica della PTO	●	●	●	●	●	●
Selezione della velocità della PTO in cabina	●	●	●	●	●	●
Assale anteriore						
4RM	●	●	●	●	●	●
Bloccaggio differenziale elettroidraulico	●	●	●	●	●	●
Parafanghi anteriori	○	○	○	○	○	○
Parafanghi anteriori pivotanti	○	○	○	○	○	○
Accessori aggiuntivi						
Freno idraulico del rimorchio (doppia linea MR)	●	●	●	●	●	●
Freno pneumatico del rimorchio (doppia linea MR)	○	○	○	○	○	○
Interruttore di isolamento	●	●	●	●	●	●
Joystick meccanico per caricatore	○	○	○	○	○	○
Joystick elettronico per caricatore su bracciolo	○	○	○	○	○	○

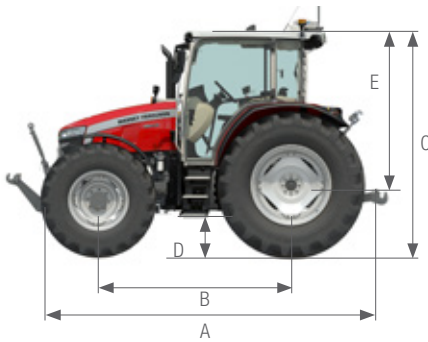

- LEGENDA**
- Specifiche di serie
 - Optional
 - Non disponibile

È stato fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurare che le informazioni contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, tutte le specifiche devono essere verificate con un concessionario o distributore Massey Ferguson prima dell'acquisto.

LEGENDA

- ⊕ ISO TR14396
- * Test eseguiti dal produttore
- ** Configurazione standard con serbatoio del carburante pieno, un operatore di 75 kg e gli pneumatici più piccoli

Prestazioni del motore	
Potenza nominale Cv (kW) a 2.200 giri/min	⊕ ISO Cv (kW)
Potenza max. Cv (kW) a 2.000 giri/min	⊕ ISO Cv (kW)
Coppia massima a 1.500 giri/min	Nm
Motore	
Tipo/Cilindrata/N° di cilindri	
Tecnologia	
Trasmissione	
Tipo/N° di marce	
Marce/gamme	
Inversore	
Velocità min. a 1.400 giri/min	km/h
Marce ridotte opzionali	
Velocità min. a 1.400 giri/min* con riduttore	km/h
Presa di forza	
Funzionamento e controllo	
Velocità PTO di serie	
Velocità PTO opzionale	
Regime motore @ Velocità della PTO	540 / 1000
Regime motore @ Velocità della PTO	540 Eco
Albero della PTO	
Di serie	
Su richiesta	
Impianto idraulico	
Portata max. olio - Stage 1	
Portata max. olio (di serie) - Stage 2	
Portata max. olio (su richiesta) - Stage 2	
Controllo del flusso combinato	
Pressione massima	bar
Distributori di serie / Distributori opzionali	
Sollevatore posteriore	
Capacità di sollevamento max.	kg
Attacchi bracci	
Freni	
Tipo	
Pneumatici posteriori	
Di serie	
Su richiesta	
Capacità Serbatoi	
Capacità serbatoio carburante	litri
Capacità serbatoio AdBlue®	litri
Peso	
Peso minimo / medio / massimo**	kg

5M.95	5M.105	5M.115	5M.125	5M.135	5M.145
90 (68)	100 (75)	110 (82)	120 (90)	130 (97)	140 (105)
95 (71)	105 (78)	115 (86)	125 (93)	135 (101)	145 (107)
405	440	460	520	545	560
AGCO POWER / 4 cilindri / 4,4 litri					
Iniezione elettronica, common rail, 4 valvole per cilindro, DOC + SCR, "All in One"					
Semi-powershift / 16x16					
4 / 4					
Power Shuttle (leva Power Control e Comfort Control) + Neutro con Freno (opzionale)					
1,30					
32×32					
0,10					
Controllo indipendente / elettroidraulico					
540 / 540Eco / 1000					
540 / 1000					—
2.000					
1550					
6 scanalature					
21 scanalature					
34 L/min per sterzo, freni, bloccaggio differenziale, PTO, trazione integrale, circuito bassa pressione					
58 L/min per distributori e sollevatore					
58 L/min per sollevatore posteriore + 42 L/min per distributori/caricatore					
È possibile combinare le due pompe per un flusso di 100 L/min ai distributori (es.: caricatore frontale)					
Manuale					
200					
2 / 3					
4.300			5.200		
Estremità ganci rapidi Cat 2			Estremità ganci rapidi Cat 3		
Elettroidraulici / raffreddati a olio					
420/85 R 34			420/85 R 38		
460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34			520/70 R 38 - 600/65 R 38		
340/85 R 38 - 420/85 R 38			460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34		
480/70 R 38- 540/65 R 38			340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38		
198					
18					
4.225 / 4.500 / 5.450			4.475 / 4.750 / 5.700		

EFFICIENTE E VANTAGGIOSO





www.masseyferguson.it

www.facebook.com/masseyfergusonit

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® è un marchio mondiale di AGCO.
© AGCO SAS. 2024 | A-IT-18152 | Italiano



BORN TO **FARM**